

# Coulissant Ultraglide

Leader thermique & acoustique



 Made in Belgium

Design Plat

TV K0.6

Profondeur d'encastrement  
153 / 239 mm


3 Chambres d'isolation

Épaisseur vitrage  
→ 50 mm

Poignée EV1

Coefficient d'isolation Uw MAX  
1.12

Poids Max  
400 KG  
Système LC

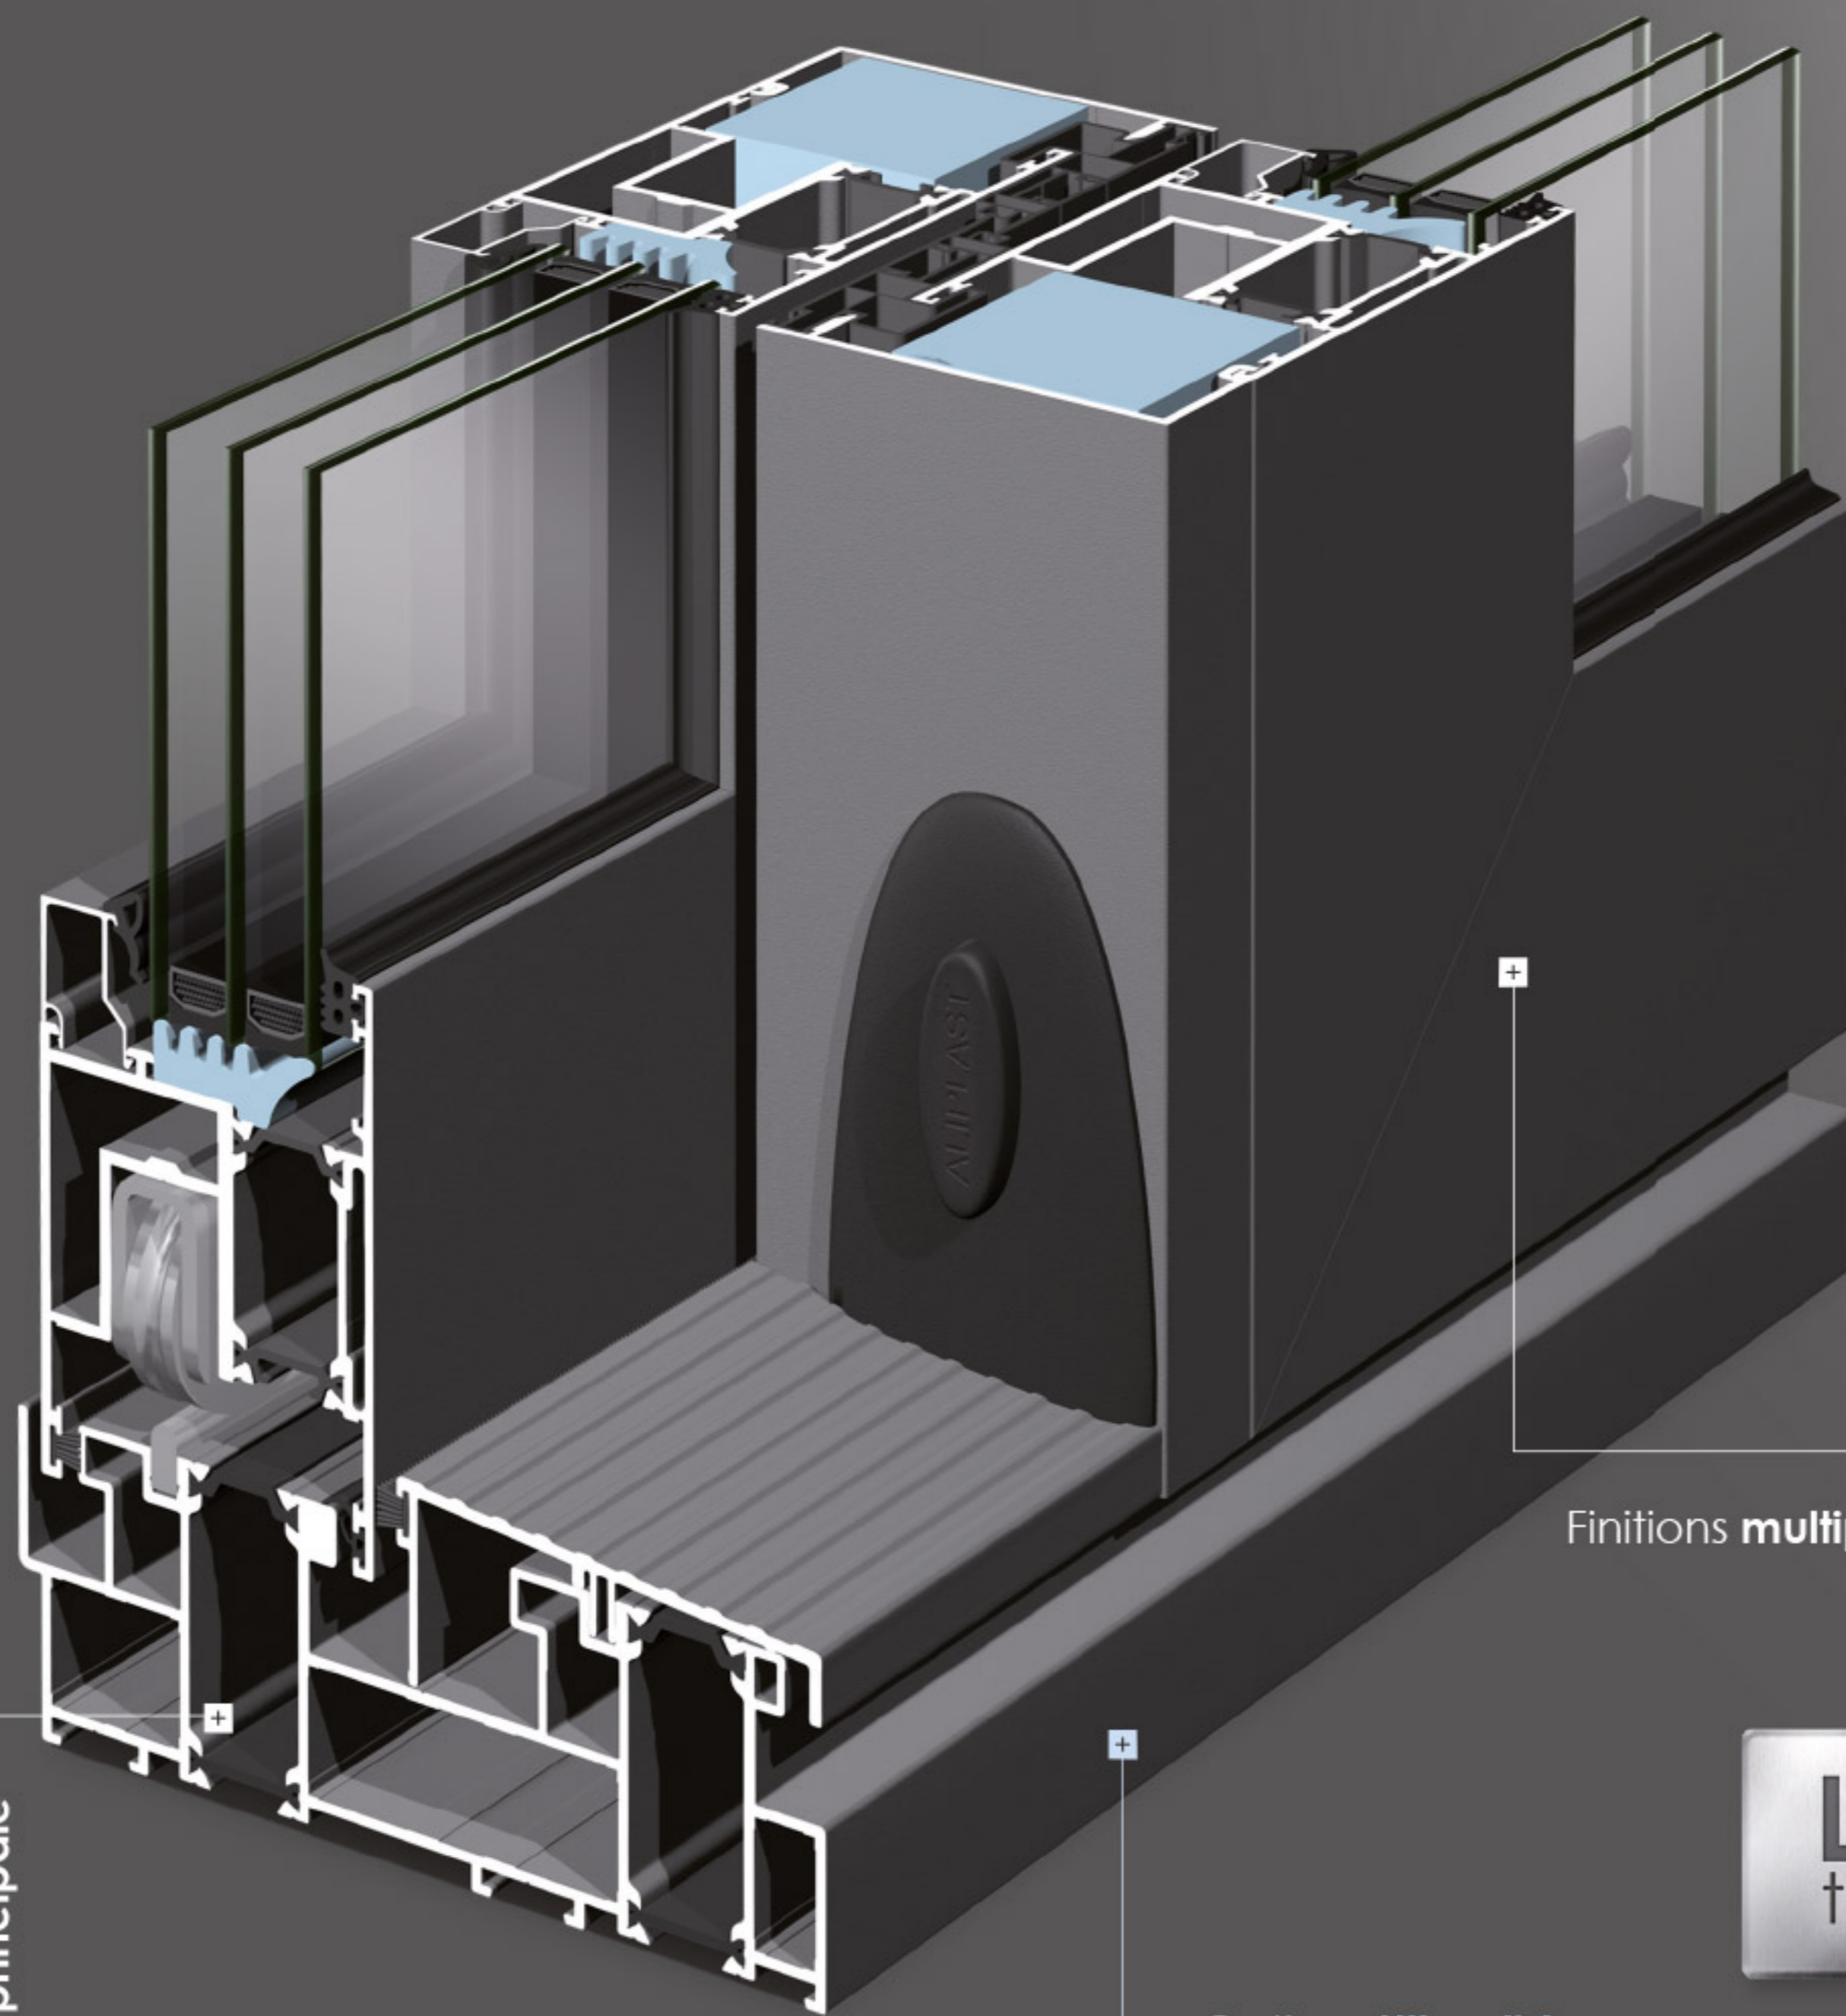

- 7 coloris STANDARDS
- RAL Mat ou brillant
- Structuré Mat/Métal LC/ST
- Bi color
- Uni color


Finitions multiples

**Leader thermique**

Options Ultraglide

Description principale

-  Vitrage Retardateur d'effraction
-  Dormant encastrable
-  Triple rail
-  Poignée RAL
-  Marche pied
-  Levant coulissant
-  Seuil PMR

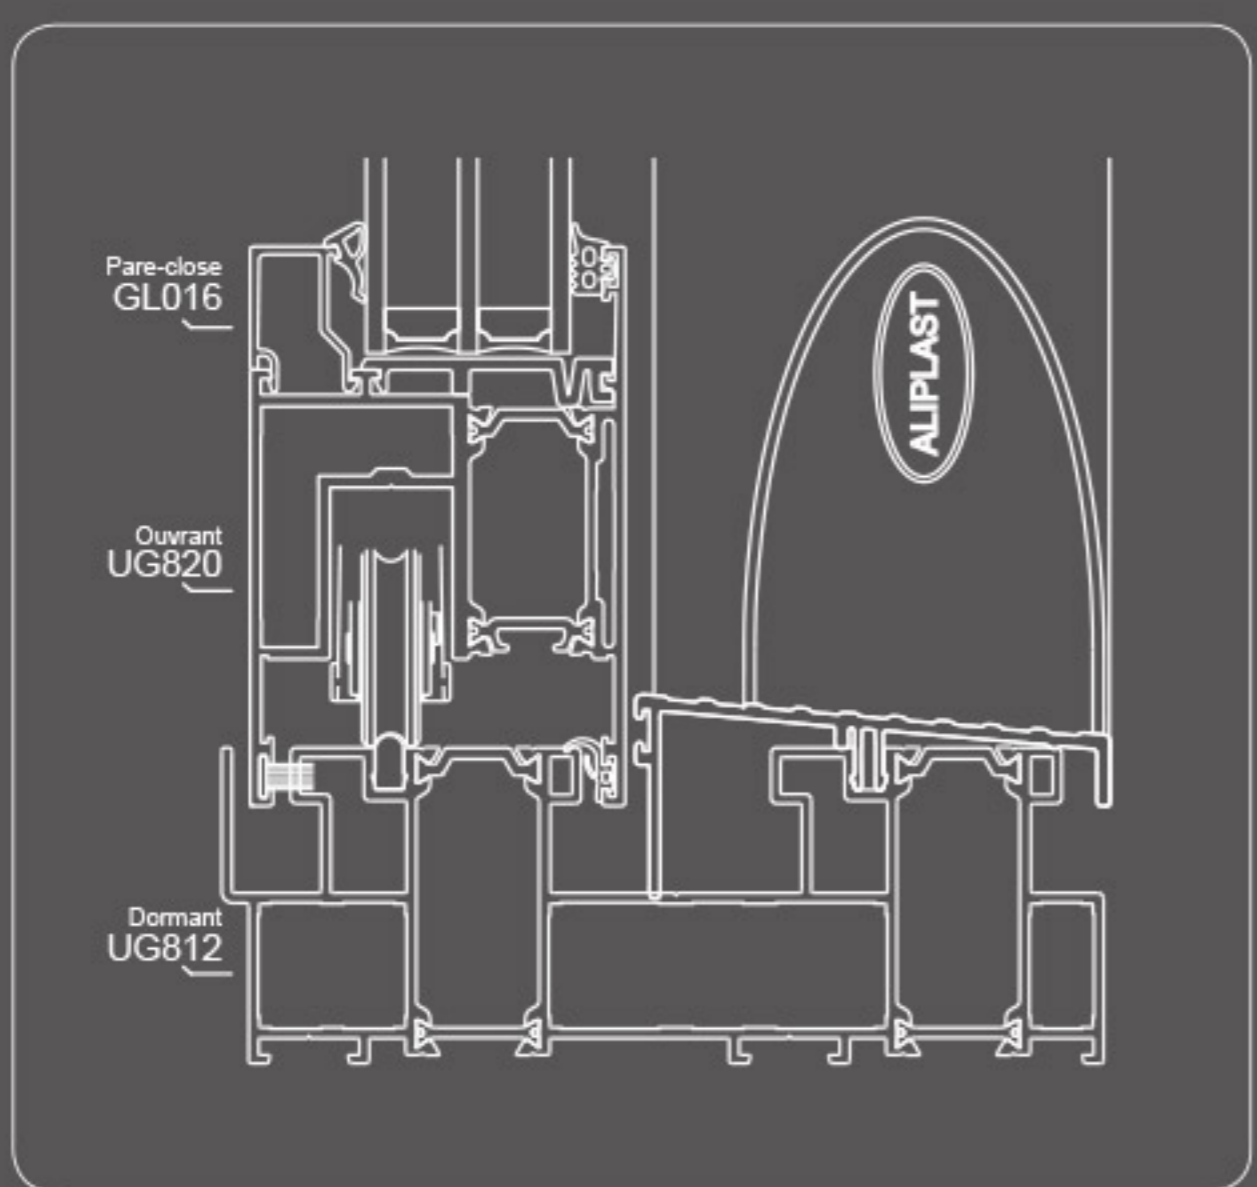

Profils principaux Ultraglide

Un système de coulissant robuste doté d'excellentes performances thermiques

Pour le développement du coulissant Ultraglide de chez Aliplast, l'accent a été mis 100% sur les performances thermiques du coulissant, avec une double coupure thermique. Disponible en deux ou trois rails, avec une profondeur d'encastrement de 153 à 239 mm, il permet la pose de vitrages jusque 50 mm d'épaisseur pour un vantail de maximum 400kg.



# Coulissant Ultraglide

Leader thermique & acoustique



Avec sa double coupure thermique, le coulissant Ultraglide est le coulissant le plus isolant de notre gamme. Dans sa version la plus isolante, il peut atteindre un coefficient global de 1,12 Uw. Disponible en deux ou trois rails, son dormant peut être encastré afin de libérer au maximum le passage. En option, un seuil spécifique pour les personnes à mobilité réduite peut également être choisi.

La gamme Ultraglide peut aussi être construite en angles de 90°, le coin vitré peut alors être complètement dégagé lors de l'ouverture du coulissant.

Sa fonctionnalité aisée peut encore être simplifiée par l'utilisation d'une quincaillerie de levant-coulissant disponible en option, qui a pour effet de surélever l'ouvrant avant de le laisser coulisser. Cette option permet de monter à des poids d'ouvrants allant jusqu'à 400 kg, tout en gardant une manipulation aisée.


En standard, le coulissant Ultraglide est doté d'une serrure à 5 points de fermeture, d'une poignée intérieure et d'une cuvette à l'extérieur. D'autres options de poignées et de serrures vous sont proposées en fonction de vos besoins.

Le système coulissant Ultraglide se raccorde parfaitement avec tous les dormants de la gamme Star 90.

Coefficients TV				Triple vitrage STANDARD			Triple vitrage THERMIX			Triple vitrage SWISSPACER		
Série	Chambre	Épaisseur	Uf (W/m²K)	Ug								
				0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5
UGi+*	3 chambres	153/67	2,227	1.49	1.42	1.35	1.29	1.22	1.15	1.26	1.19	1.12

Coefficients DV				Double vitrage STANDARD		Double vitrage THERMIX		Double vitrage SWISSPACER	
Série	Chambre	Épaisseur	Uf (W/m²K)	Ug					
				1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0
UGi+*	3 chambres	153/67	2,227	1.77	1.70	1.59	1.52	1.56	1.49

(\*) Profils UG812/UG820 en version i+ avec inserts isolants en option.

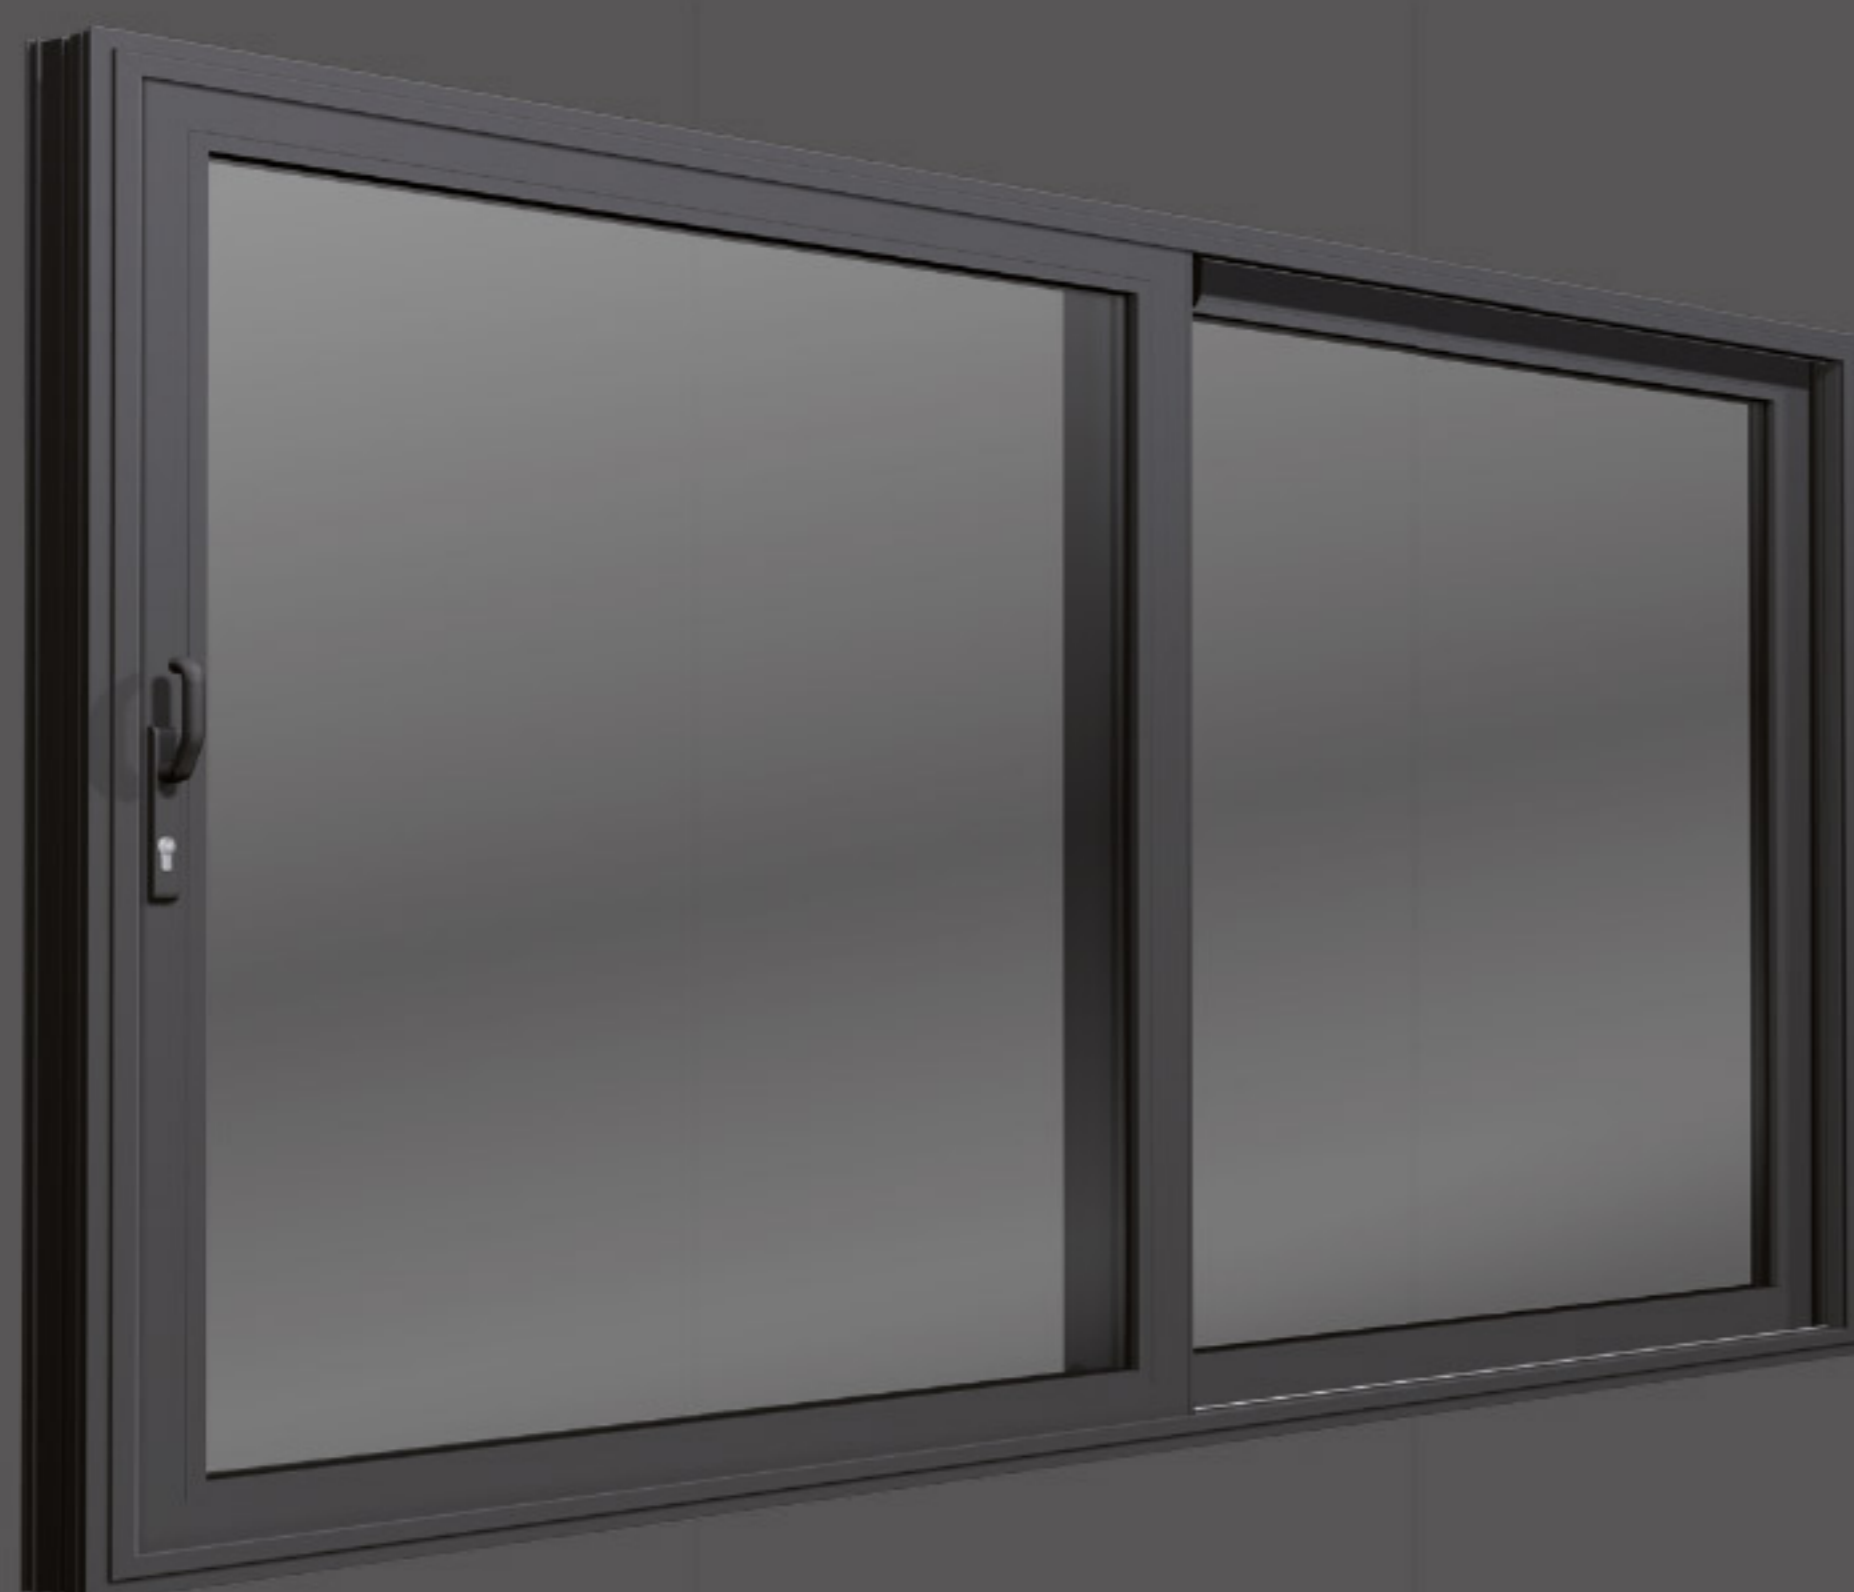

Menusier partenaire Cezam :



Le développement des maisons basse énergie et des maisons passives impose un niveau d'isolation thermique de plus en plus contraignant. Au vu de la flambée du prix des énergies, la différence d'investissement est rapidement amortie. Attention, plusieurs coefficients d'isolation sont disponibles en fonction du profil dormant utilisé.

La gamme Ultraglide peut atteindre un coefficient Uw de 1.12 en fonction du vitrage et des options choisies.

Dans sa configuration standard, nous vous proposons un triple vitrage K0.6 pour atteindre un coefficient Uw de 1.75.



Combinaisons d'ouverture :



Réalisation : Cezam.net - Reproduction totale ou partielle strictement interdite

