

# Fenêtre Star 75

Une isolation optimale



Design  
**Plat**

TV  
**K0.6**

Profondeur  
d'encastrement  
**75 mm**

Epaisseur vitrage  
→ **58 mm**

**3**  
Chambres  
d'isolation

Joint central  
d'isolation

Coefficient  
d'isolation Uw  
MAX  
**0.90**

Quincaillerie  
**Rainure**  
**16 mm**

**S2**  
Quincaillerie  
Sécurité 2

Description principale

**Leader**  
thermique

Finitions multiples

**7**  
coloris  
STANDARDS


**RAL**  
Mat ou  
brillant

Structuré  
Mat/Métal  
LC/ST

**Bi**  
color

**Uni**  
color

Made in  
Belgium

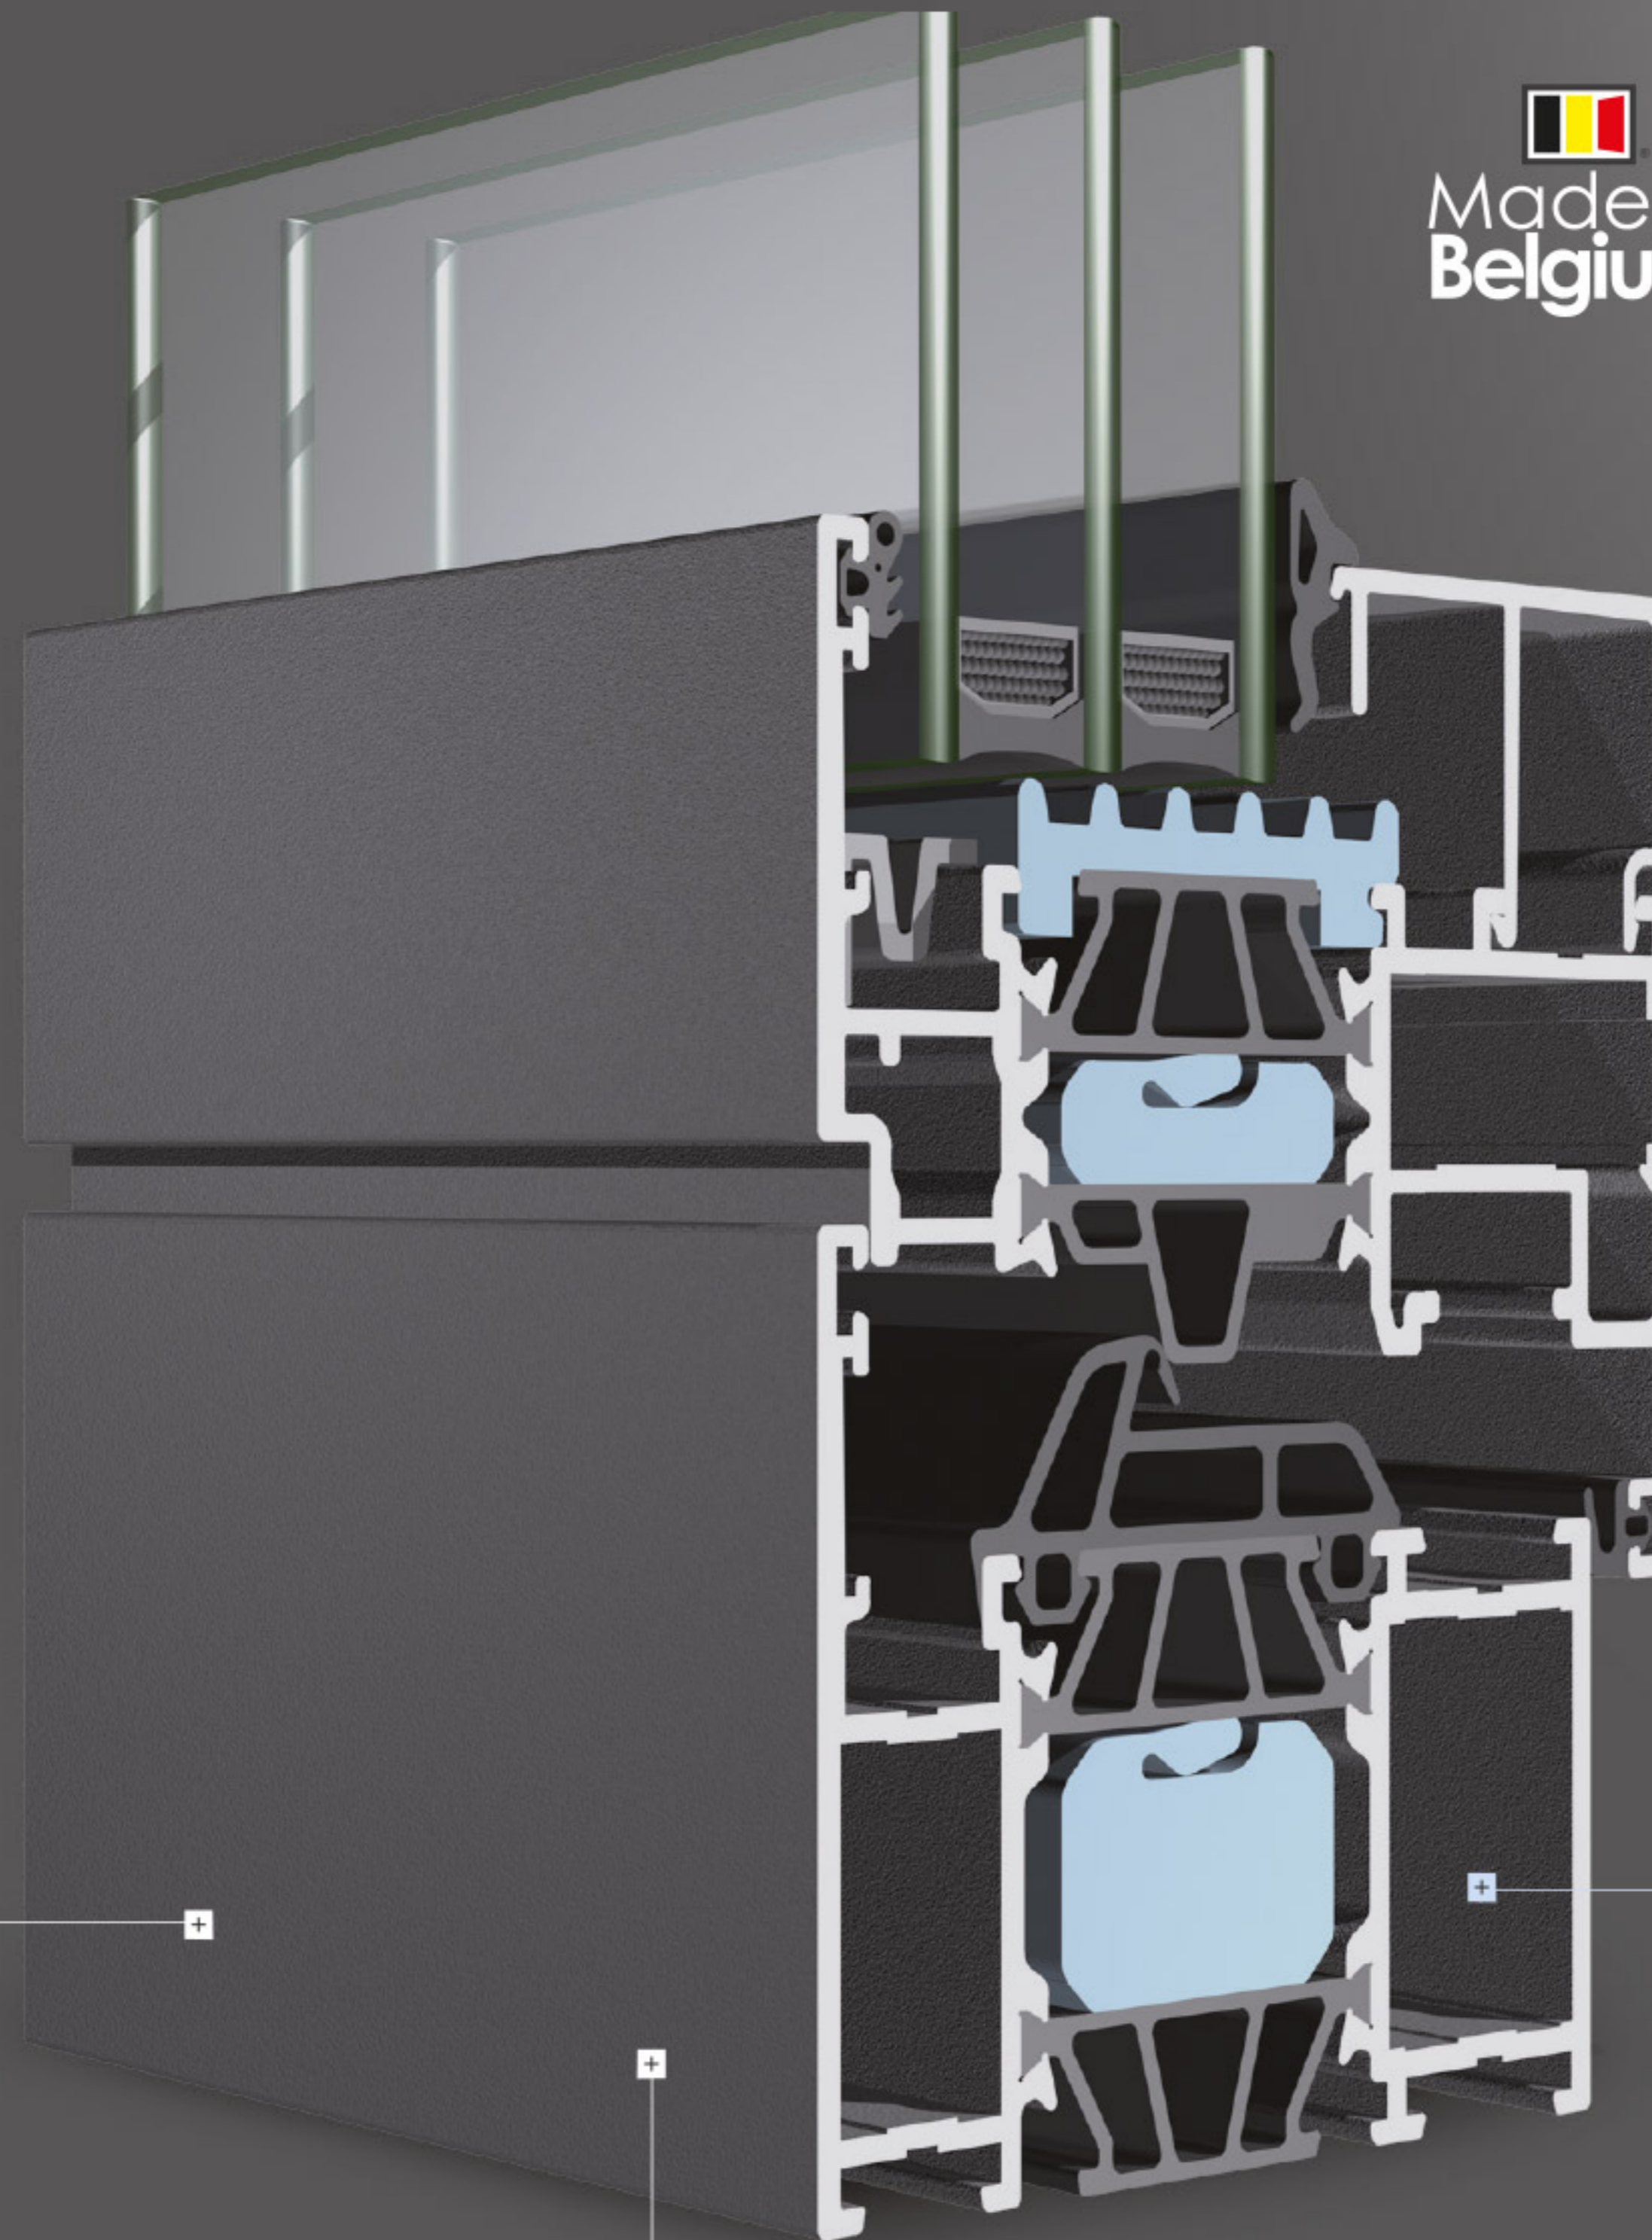

**Galbé**  
intérieur

Intercalaire  
swisspacer

Joint d'isolation  
supplémentaires

Evacuation  
d'eau invisible


Ouvrant  
invisible

Quincaillerie Alu  
Charnières invisibles

Quincaillerie  
haute sécurité  
conforme SKG

**TBT**  
Quincaillerie  
inversée

Options Star 75

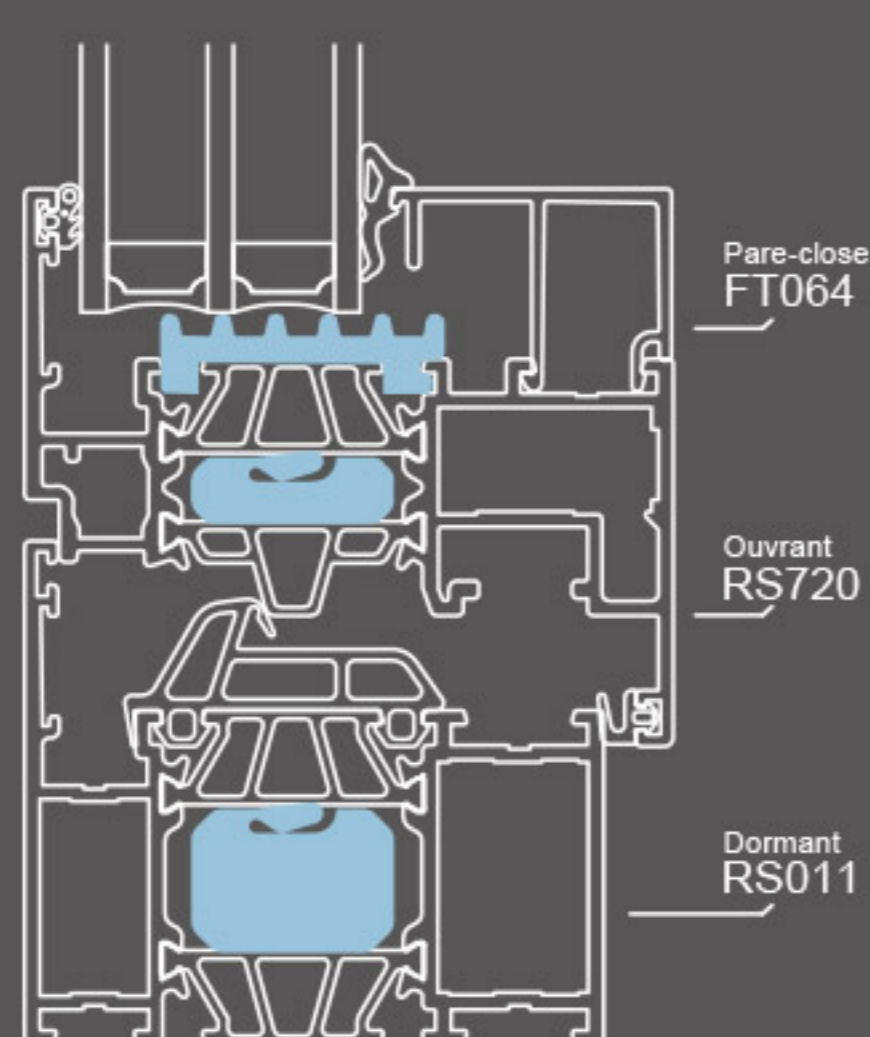

Profil principaux Gamme Star 75

## La nouvelle technologie de fenêtres isolantes au design raffiné

Grâce à son système de coupure thermique alvéolaire emprunté à la gamme Star 90, le nouveau système Star 75 permet d'atteindre d'exceptionnels coefficients d'isolation tout en conservant une ligne fine et élégante grâce à une profondeur d'encastrement de seulement 75 mm.

# Fenêtre Star 75

Une isolation optimale



## Profilé :

D'une épaisseur de 75 mm, le profil Star 75 est doté d'une coupure thermique alvéolaire révolutionnaire, ce qui lui permet d'atteindre un coefficient global de 0,90 Uw en fonction du type de vitrage et des intercalaires choisis. Trois niveaux d'isolation vous sont proposés pour cette série : la version standard ST 75, la version ST 75 i pour laquelle un joint est ajouté sous le vitrage et la version ST 75 i+ qui dispose en plus de deux inserts isolants ajoutés dans les profils. Un profil spécial a été développé pour vous proposer un système avec ouvrant invisible, ce qui augmente le design épuré de la série.

## Quincaillerie :

En standard, toutes les menuiseries Star75 sont équipées d'une quincaillerie de sécurité de la toute dernière génération de marque Siegenia Aubi. Nos poignées, blanches ou alu naturel sont des poignées Sekustic anti-effraction empêchant toute manœuvre depuis l'extérieur. En option, vous pouvez équiper vos menuiseries d'une quincaillerie avec charnières invisibles et d'une poignée laquée dans la teinte de votre châssis. Une quincaillerie de sécurité 4 répondant aux normes WK2 est possible en option dans les deux cas.

## Vitrage :

En standard, nous équipons les menuiseries Star 75 d'un triple vitrage K0.6 avec gaz argon. En fonction de vos desiderata, votre revendeur peut vous proposer d'autres types de vitrages : anti-effraction, vitrage acoustique ou certaines options d'intercalaires super-isolants permettant d'atteindre un coefficient Uw de 0.90. Il est également possible de travailler avec un double vitrage classique ou avec un vitrage doté d'un facteur solaire amélioré.

### Coefficients TV

Série	Chambre	Épaisseur	Uf (W/m²K)	Ug								
				Triple vitrage STANDARD			Triple vitrage THERMIX			Triple vitrage SWISSPACER		
ST75i+	3 chambres	75	1,49	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5
				1.27	1.20	1.13	1.07	1.00	0.93	1.04	0.97	0.90

### Coefficients DV


Série	Chambre	Épaisseur	Uf (W/m²K)	Ug					
				Double vitrage STANDARD		Double vitrage THERMIX		Double vitrage SWISSPACER	
ST75i+	3 chambres	75	1,49	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0
				1.55	1.48	1.37	1.30	1.33	1.26

(\*) Profils RS011/RS020 en version i+ avec joint et inserts isolants en option.

Menuisier partenaire Cezam :



## Système d'ouvrant invisible :

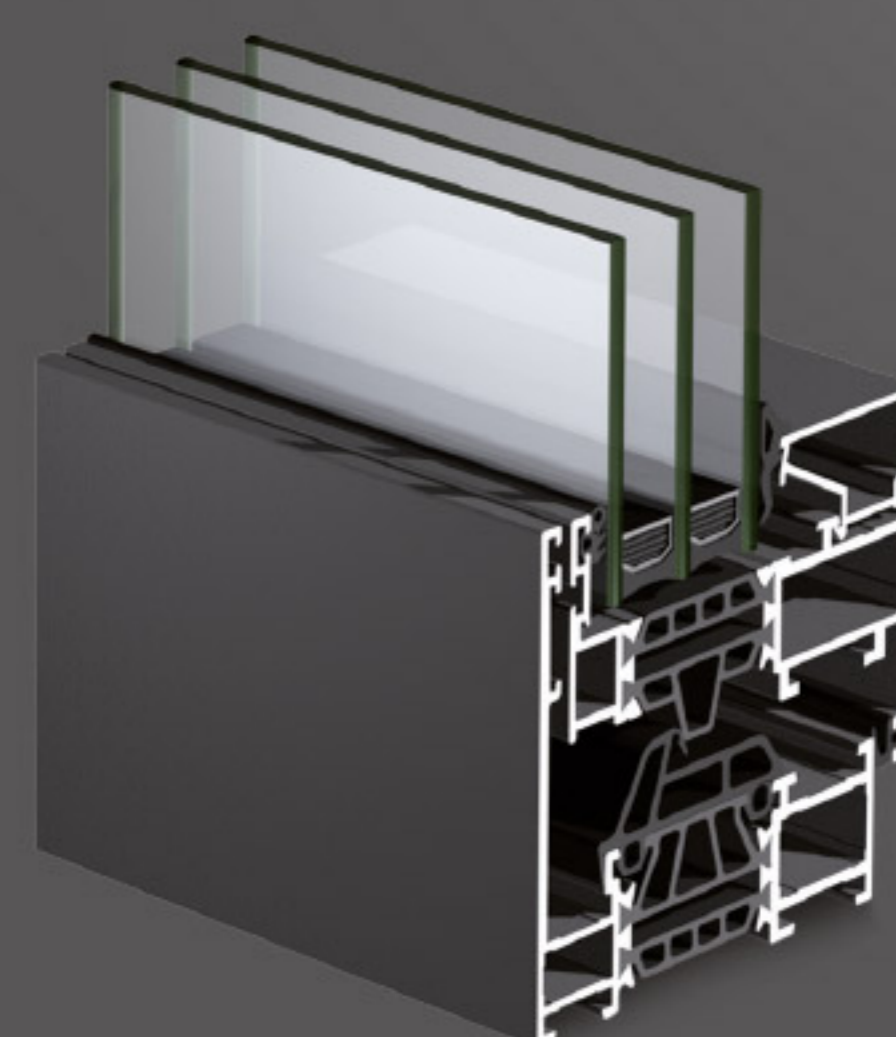

La gamme Star 75 vous donne la possibilité de configurer vos fenêtres avec un système d'ouvrant invisible. La partie ouvrante de votre fenêtre est dissimulée derrière le dormant. De l'extérieur, la fenêtre paraît plus fine et plus élégante.

Ce système réduit également l'épaisseur globale du profil, ce qui augmente la luminosité à l'intérieur de votre habitation.

ST 75

Design extérieur  
Ouvrant standard



ST 75

Design extérieur  
Profil caché

